


## 《準備編》

①水タンク装置及びブラシ装置「▲」に合わせる



②各配管をセット

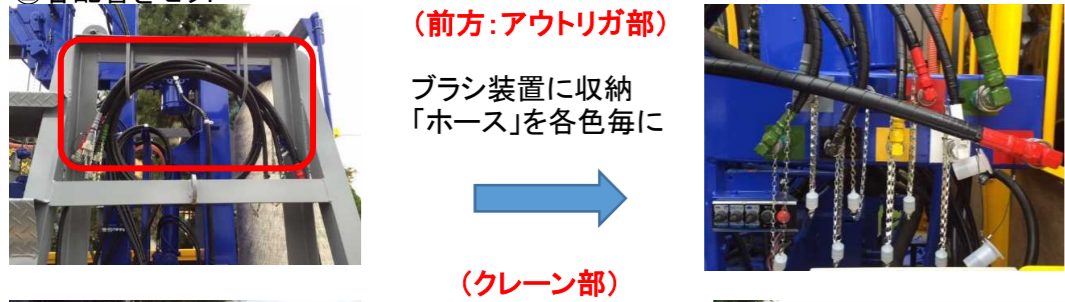

1:クレーン側面(両脇)に「脱着式各ホースブロック」を装着  
(上部に「引っ掛け」+ 下部に「ネジ止め」)

2:ブラシ装置からの各ホースを「同色毎」に取付ける。



③クレーン先端(上下)にピンを取り付ける




## 【操作編】



④アウトリガに「転倒防止用:ローラブーツ」を装着



⑤操作盤

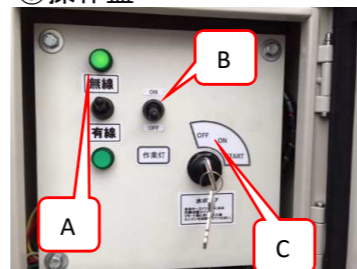

A: ラジコン切替ボタン → 通常「無線」で使用。故障・バッテリー切れ等の際、「有線」切替 = 有線リモコン使用

B: 作業灯(ON/OFF)

C: 散水ポンプ(ON/OFF)

⑥クレーン用ラジコン + 無線(有線)ラジコン 操作で作業状態へ



⑦「回転灯」+ 有線リモコン取付口 … 必要時



← 左フェンダー後部にBOX取付

回転灯(キャブ内)SW →

